



1 各部の名称

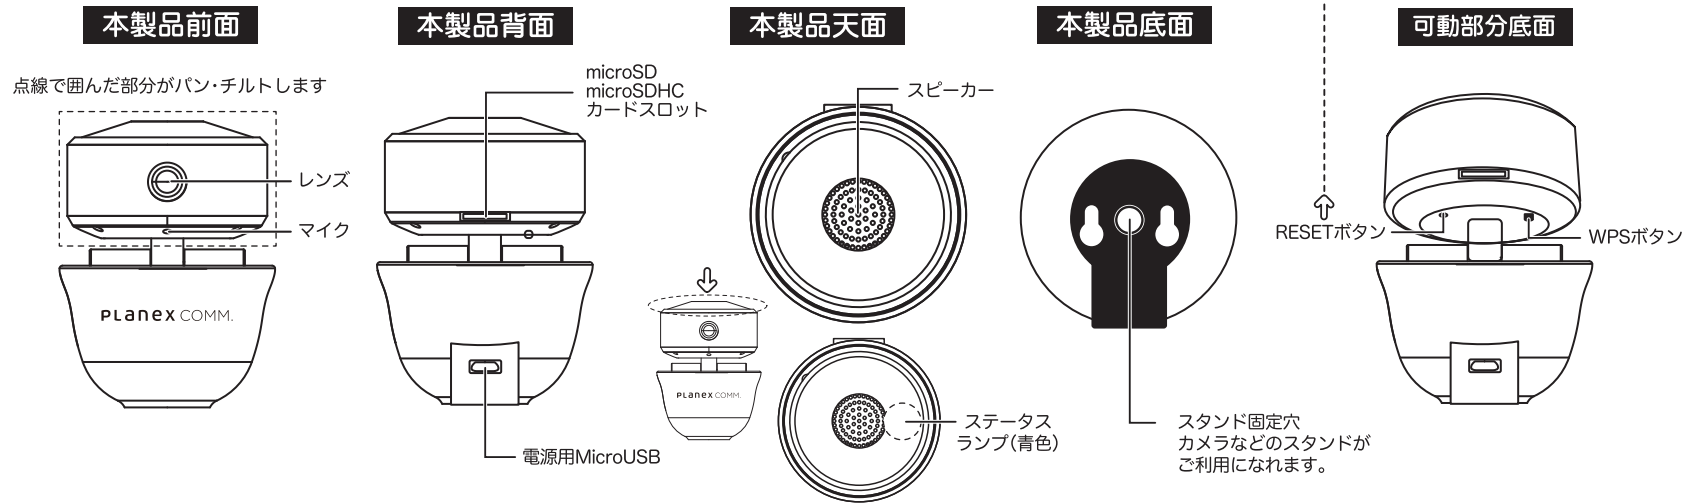


- ⇨ 初期化方法 ※工場出荷状態に戻ります。(初期化には付属のL型のリセットピンが必要です。)
1. 本製品に電源が入っていることを確認します。
 2. 本製品のRESET ボタンを付属のリセットピンで15秒以上長押しして離します。
 3. 20秒程度でステータスランプが消灯します。
 4. しばらくそのままお待ち頂き、本製品が再起動したら初期化の完了です。

2 SD カードをセットする

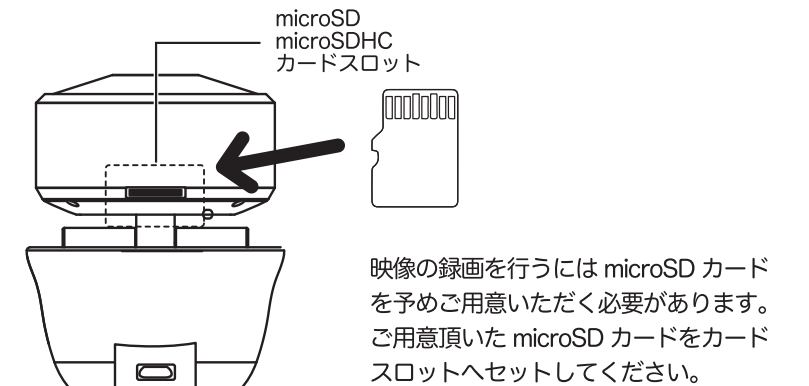


3 本体の電源を入れる

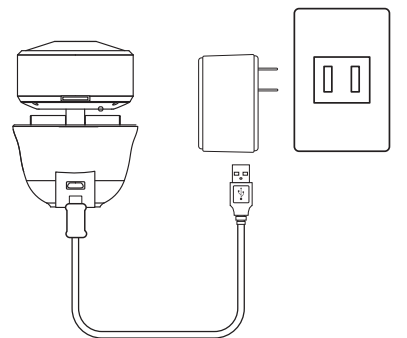

本製品背面の電源コネクタとACアダプタを付属の電源ケーブルで接続し、ACアダプタをコンセントにつなぎます。


本製品天面



カメラの起動には、2分程度かかります。ステータスランプがゆっくりな点滅に変われば起動完了です。

4 カメラをインターネットに接続する


上部可動部分底面

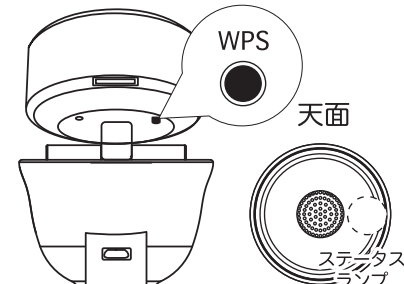

本製品のWPS ボタンを3秒以上7秒以内の間長押しします。ボタンを離すと数秒後にステータスランプがゆっくりな点滅から速い点滅に変わります。速い点滅にならない場合は、もう一度押してください。


※WPS 機能がない無線 LAN ルータとの接続方法は、au HOME のサービスページにてご案内しております。本紙の最下部に記載のURL からご確認ください。

無線LANルータ

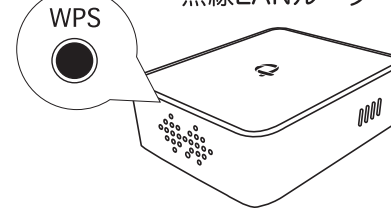

30秒以内に無線ルータのWPS ボタンを押します。押した後、接続には30秒～90秒ほどかかりますので、そのままお待ちください。

本製品天面




インターネットへの接続が成功すると本製品のステータスランプが点滅から点灯に変わります。

5 au HOME アプリを利用する


「au HOME 接続ガイド」に従い au HOME アプリで GateWay の登録を済ませたうえで、カメラの登録を行ってください。

au HOME アプリの設定ボタン⇒デバイス登録⇒ネットワークカメラ 01 の順番でカメラの追加画面を表示してください。


カメラの登録



「QRコード撮影」をタップします。

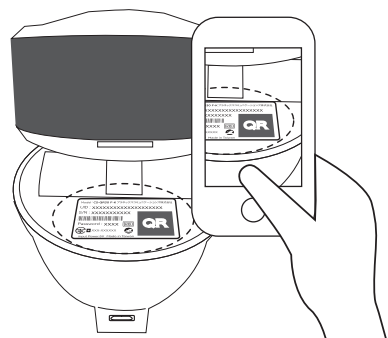


スマホのカメラを本製品下部上面に貼ってあるQRコードにかざします。

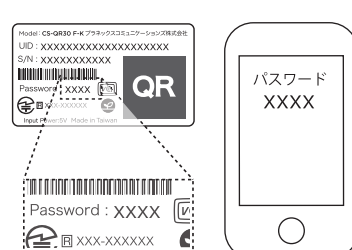


入力画面が切り替わるので、QRラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力してOKをタップしてください。

※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。



パスワードの変更を促すメッセージが表示されますので「OK」をタップします。


パスワードの変更



カメラに接続され映像が表示されます。設定ボタンをタップしてパスワードを変更してください。



「カメラ設定」をタップします。




右の画面にならずに、この表示が出た場合は、パスワードを必ず再設定してください。



「詳細」をタップします。



「パスワードの変更」をタップします。



現在のパスワード(登録時の初期パスワード)と新しいパスワードを2回入力し、OKをタップします。



以降の画面でOKをタップして映像を表示する画面に戻ります。

