


エネファームのある暮らし



くらしを支え、未来へつなぐ 家庭用燃料電池「エネファーム」

エネファームは、都市ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させて発電します。わが家で使う電気をつくり、そのときの熱も余さず利用してお湯をつくるから、エネルギーを効率よく使えます。だから家計にやさしく、環境にもやさしい。今までも、そしてこれからも、豊かなくらしを続けていくために、エネファームのあるくらし、始まっています。

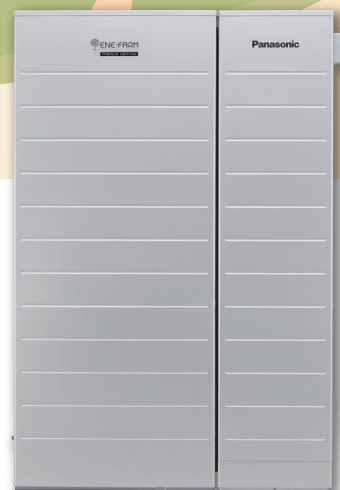

マンション内電力融通システム T-グリッドシステムの開発

マンション内電力融通システムT-グリッドシステムを国内で初めて導入した環境配慮分譲マンション

『シャリエ長泉グランマックス』

電気の使用量が少ない家庭のエネファームパナソニック機で発電した電気を、電気の使用量が多い家庭で使用できるようにすることで、マンション全体として外部から購入する電気を削減し、エネルギーの地産地消を実現します。



県内初となる オンサイト型水素ステーション

脱炭素社会へ向けて、エネファームとともに普及拡大が期待されている燃料電池自動車。
静岡県における水素社会実現に向けて、燃料電池自動車に水素を充填しています。





電力事業 静岡で使う電気は静岡で

エネルギーを効率よく使うために、電力事業にも取り組んでいます。
静岡ガス&パワー富士発電所
ガスエンジン発電設備

静岡ガスグループは“ガス”から“でんき”をつくるマイホーム発電をご提案します

エネファームがあれば、いつもどおりのくらしが、いつの間にか“エコなくらし”に。エネファームのあるくらし、すこしのぞいてみませんか？

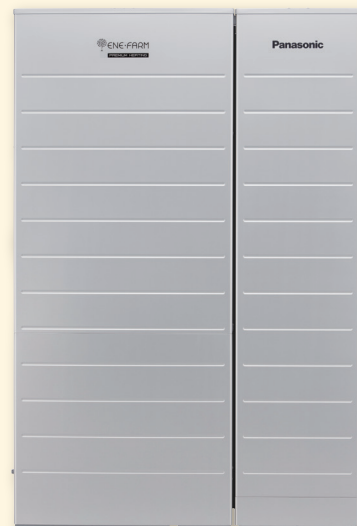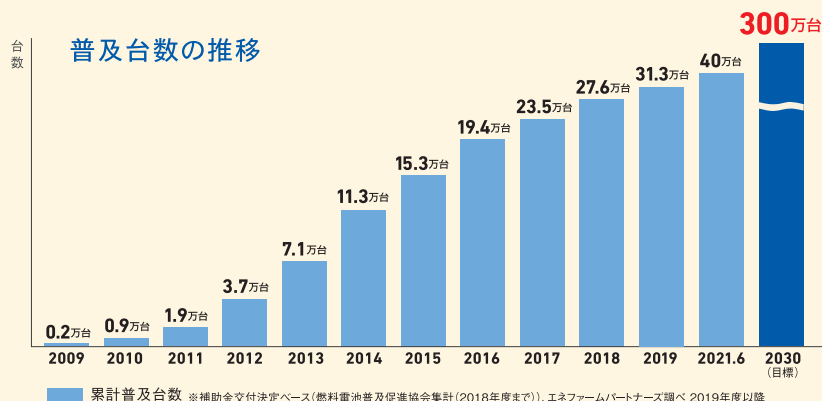

エネファームの特徴


エネファームの発電量や電気・お湯・ガスの使用量などをしっかりと把握でき、省エネをサポート。
エネルギーの見える化で、ご家庭のエコ意識も高まります。



省エネ貢献度がわかりやすい大画面カラーリモコン



- 購入電力／売電電力を表示します。
- 太陽光発電の情報も一緒に確認できます（別途工事が必要です）。
- エネファームの発電状況を表示します。
- 貯湯タンクの湯量をアニメーション表示します。
- 自家発電による「電力自給率」をで表示します。



「今日の実績」
その日の発電量や自給率などが確認できます。

項目	今日	昨日
発電量	333kWh	11.1kWh
消費電力	60%	56%
貯湯タンクの満タ	434%	422%
電力自給率	80%	80%

「発電・W発電」
発電量や電気・お湯の使用量の推移・累積などが確認できます。



各ご家庭のニーズにあわせて7つの発電モードをご用意

自動発電おまかせ
省エネを最優先にした運転を行います。

自動発電発電優先
発電時間を長くして、発電電力をより多くします。

自動発電お湯優先
タンクのお湯が多くなるように、発電します。

予約発電
時間を決めて発電させたい時におススメです。

手動発電
いますぐ発電させたい時に使用します。

貯湯量発電
タンクが満タンになるまで発電します。

発電切（おでかけ停止）
不在時など発電を止めたい時に使用します。

●本製品は計量法の対象商品ではありません。リモコンに表示される数値は目安であり、HEMS等に表示される値、電力計の値、電力販売会社様からの請求書等、各種数値と異なる場合があります。
●リモコン画面はイメージです。ご使用のご家庭ごとに数値等は異なります。●エネファームの発電時間は、季節やご家庭での電気・お湯の使用状況により異なります。●蓄電池を併設していると、太陽光発電を表示できない場合があります。




エネルギーの有効活用


エネファームは自宅で発電し、そのときに発生した熱も有効に利用します。

■従来システムの場合

出典:エネルギーの使用の合理化に関する法律

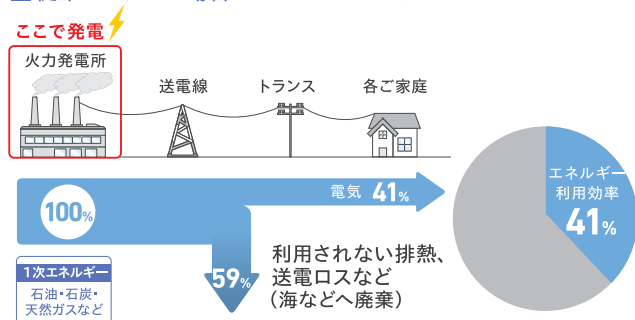

■エネファームの場合

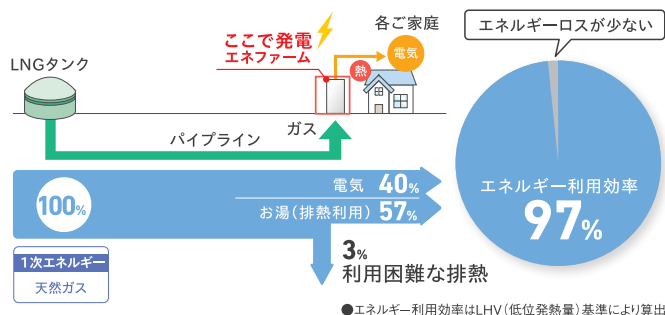


●エネルギー利用率はLHV（低位発熱量）基準により算出



1年間のCO₂削減効果

日々の省エネ行動だけでは、意外に減らないCO₂。
でも、エネファームなら、格段に削減できます。

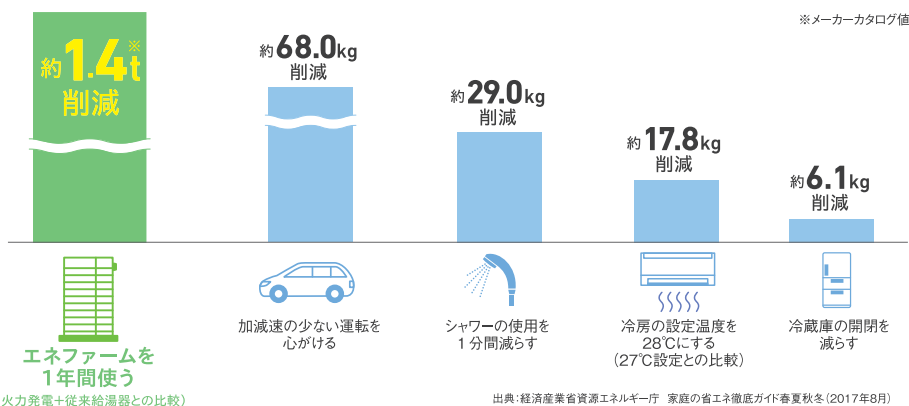


出典:経済産業省資源エネルギー庁 家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬(2017年6月)



エネファームでお湯と電気をつくり快適でエコな暮らしを実現します

『エネファーム』でつくったお湯は、お風呂やキッチンでの給湯にたっぷりお使いいただけます。


床暖房や浴室暖房乾燥機もご利用いただくことができ、環境に優しい省エネと豊かな暮らしを両立します。

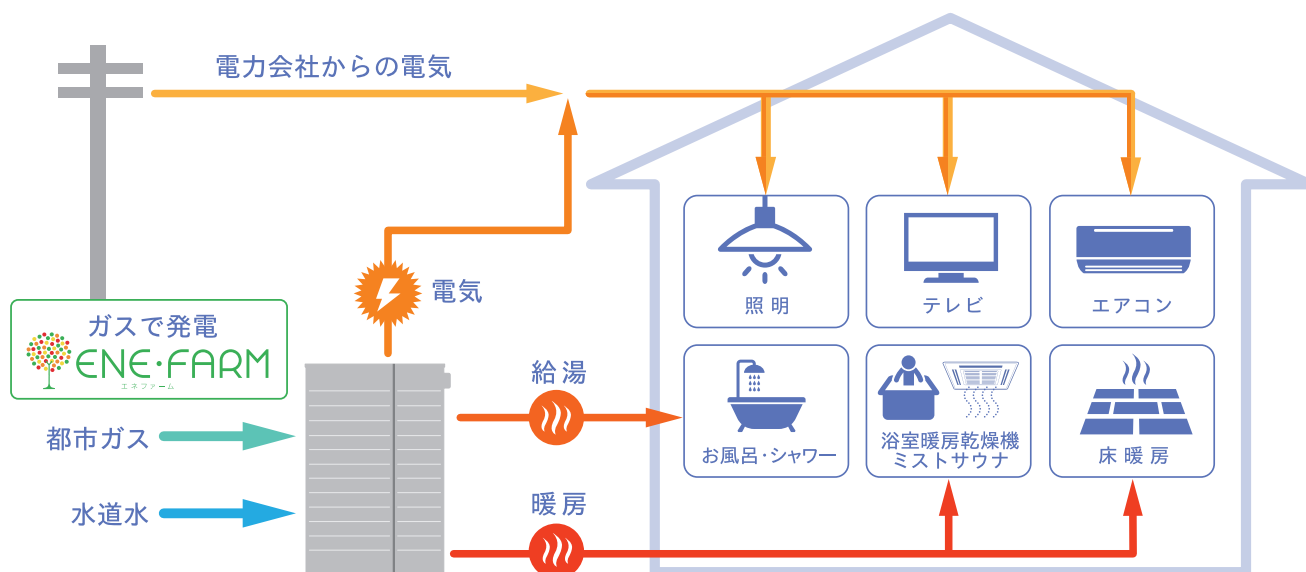

エネファームのしくみ

燃料電池の発電原理は水の電気分解の逆のプロセス。都市ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させることにより、「電気」と「熱」が生まれます。この「電気」と「熱(=お湯)」をムダなく活用してムリなく快適なエコライフを。話題の水素が実現するクリーンな発電で、最後に排出されるのは水だけです。

燃料電池の発電原理

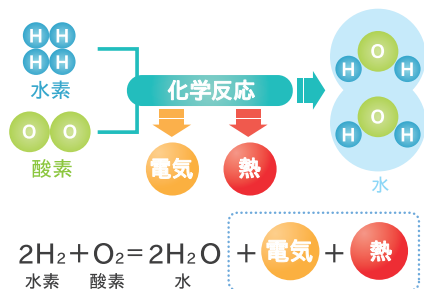

基本性能の向上

発電耐久時間9万時間の実現による、ロングパフォーマンス「12年発電設計」

基幹部品の高耐久化により、発電耐久時間は9万時間(12年相当)となりました。発電耐久時間が長くなったことにより、経済性は向上しています。

発電耐久
9万時間

連続発電時間
120時間

一日の起動回数
最大2回

起動停止回数
4,500回

経済性と長寿命を
両立
(制御アルゴリズム開発)

発電9万時間・起動停止
4,500回を
12年に最適配分

① 燃料処理装置

都市ガスと水蒸気を反応させ、水素を取り出します。

② 燃料電池スタック

都市ガスから取り出された水素と空気中の酸素を化学反応させ、電気と熱を発生させます。

③ インバータ

発電された直流電気を、家庭用の交流に変換します。

④ 熱回収装置


発生する熱を回収し、約60℃のお湯をつくります。

⑤ 貯湯タンク

つくったお湯を貯めておきます。

⑥ バックアップ熱源機

タンクにお湯が貯まっていない時に給湯したり、追い焚きや暖房に使用します。

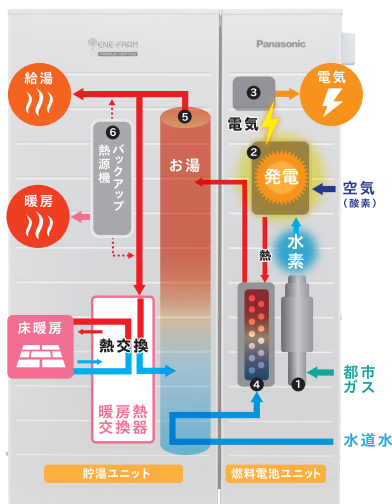

1日の電気、お湯の使用量に応じてかしこく自動運転

エネファームは、ご家庭ごと季節ごとに異なる電気やお湯の使用量と使用パターンを自動で学習。各ご家庭の生活パターンにあわせて、もっとも省エネになるように自動運転します。



●グラフは一例であり、実際の電気・お湯のご使用状況によって発電時間は異なります。●発電時の熱を活かして必要なお湯をつくります。必要以上に発電を続けるとお湯が余ってムダが生じるため、必要なお湯ができた時点で自動的に発電を中止します。●電気・お湯の使用状況によっては発電しないことがあります。●電気やお湯を使用するときに、いつも発電しているとは限りません。

災害時に強いエネファーム

■ 停電時あんしん発電

停電時にも安心な2つの機能で、停電中でも最大500Wの電力が停電時専用コンセントから最長8日間(192時間)使えます。

つづけて発電※1

エネファームが発電中に停電しても、自動的に「つづけて発電」に切り替わり、発電を継続します。

つなげて起動※2

停電時に、エネファームが停止中でも、外部電源※3(蓄電池・発電機・車のバッテリーなどからのAC100V電源)をつなげることでエネファームを起動して発電できます。「つづけて発電」と同様に、停電時専用コンセントから電気が使えます。

※1 「つづけて発電」とは停電時発電継続機能です。※2 「つなげて起動」とは外部電源起動機能です。

※3 すべての市販の蓄電池、発電機での起動を保証するものではありません。

なお、起動可能な条件の目安は、電圧AC101V±6V、出力1kW以上、容量500Wh以上です。

●停電時の「つづけて発電」、「つなげて起動」は都市ガスと水道水が供給状態にある必要があります。また、リモコンの「停電発電モード設定」が必要です。

●停電復旧後は、自動で通常運転に戻ります。●断水時に貯湯タンクの水を抜いた状態での発電はできません。

■ 停電そなえ発電 NEW


自動切り替え

(株)ウェザーニュースからの台風や暴風雨などの停電リスク情報を受信した時に、「停電そなえ発電」に自動で切り替わります。

手動切り替え

「発電設定」スイッチを3秒以上長押しすることで「停電そなえ発電」に切り替わります。

《停電そなえ発電(自動切り替え)のイメージ》

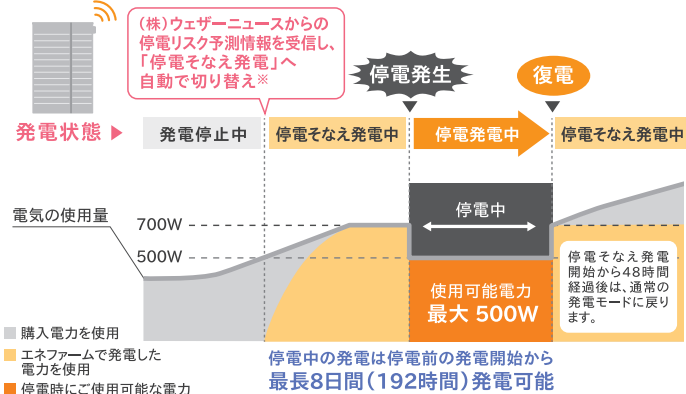

※発電停止状態から発電開始まで、約40分かかります。

※図はイメージであり、実際の電気・お湯のご使用状況によって異なります。

※停電そなえ発電の自動切り替えは、ネットワーク関連初期設定を開始してから10年間のご利用が可能です。

※停電そなえ発電は停電時の発電を保証するものではありません。

※停電そなえ発電を開始するためには、都市ガス・水道水・系統電力が正常に供給されている必要があります。

■ 万一の断水時でも貯湯ユニット内のお湯(水)が使えます

災害などで突然、断水した場合も、貯湯ユニット内のお湯(水)が使えるから、いざというときにも安心です。最大で約130L(トイレ約32回分※)のお湯(水)を取り出し、雑用水として使用できます。備蓄管理の手間が省けるとともに、常に雑用水が確保できるという安心感につながります。

●断水時の貯湯ユニット内のお湯(水)のご利用は非常時取水出し栓から取し可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

●飲用、調理用、および入浴には使用しないでください。

●断水時に貯湯タンクの水を抜いた状態では、エネファームの発電はできません。

※節水型トイレ(洗浄水量約4L/回)の便器に排水する場合、トイレの種類によって、必要な水量が変わります。

■ ハイブリッド蓄電システム※1と連携すると停電時がさらに安心に

ハイブリッド蓄電システムとの連携には、別売品の停電時DC出力ユニット(FC-BSL1S)※2が必要です。連携すると、「停電時あんしん発電」がさらに便利になります。

① 停電時専用コンセントの設置が不要になります。

② エネファームの発電出力が最大DC650Wにアップし、冷蔵庫などの消費電力の大きい電気製品も使えます。※5

③ 天候や昼夜を問わず発電し、蓄電池に充電できます。

※1 太陽光発電と蓄電池を1台でコントロールするハイブリッドパワーコンディショナを備えた蓄電システムのこと。

※2 エネファームが出力する電力を、太陽電池モジュールを模したDC(直流)出力に変換する部品です。

※3 太陽電池モジュールは接続されないこともあります。

※4 リモコンの「停電発電モード設定」が必要です。蓄電池の残容量が少ないと、エネファームが起動できない場合があります。

※5 機種によっては使用できない電気製品もあります。

●ご使用いただけるハイブリッド蓄電システムは静岡ガスにお問い合わせください。


●エネファームからハイブリッドパワーコンディショナの太陽電池入力端子への接続が必要です。

●ハイブリッドパワーコンディショナと接続すると、エネファームのリモコンに太陽光発電表示はできません。

●エネファームの発電電力は、停電時以外はハイブリッドパワーコンディショナへDC出力されません。

●停電時に使用できる電力はハイブリッドパワーコンディショナの最大出力までです。


●停電時に使用できる電気製品は、連携するハイブリッド蓄電システムにより異なります。詳しくはハイブリッド蓄電システム購入先にお問い合わせください。

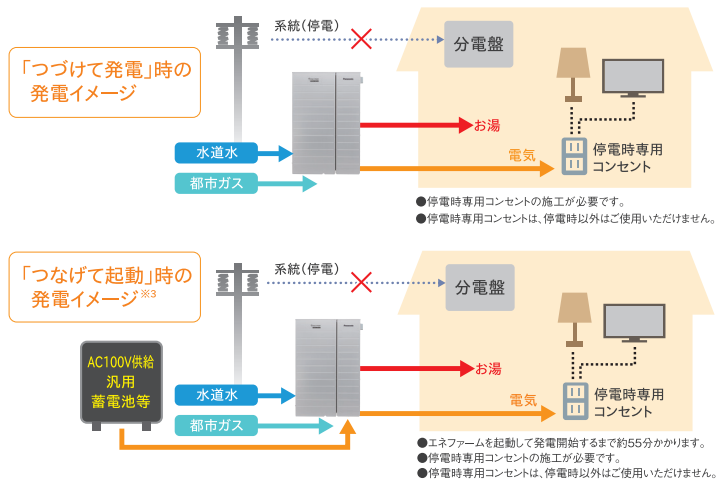

■ ヒーター給湯機能 NEW

都市ガスが停止しても、ヒーター給湯機能を入に設定すると、都市ガスが復旧するまで電気ヒーターでお湯をつくり、貯湯タンクにお湯を貯めます。


《ヒーター給湯機能のイメージ》

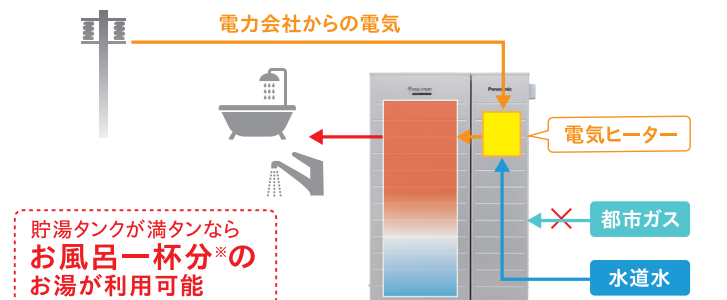

※水温15℃の場合、40℃のお湯が約230Lできます。水温が低い場合や浴槽の大きさにより、お風呂一杯にならない場合があります。


ヒーター給湯でお湯が貯まるまでの時間は、水温15℃の時19時間が目安です。

※「ヒーター給湯機能」は都市ガスの供給が停止した場合にのみ使用できます。停電や断水時には使用できません。

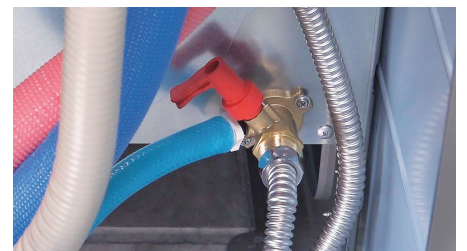

水道ホース(市販品で内径15mmのものを推奨)

《ハイブリッド蓄電システム連携イメージ》

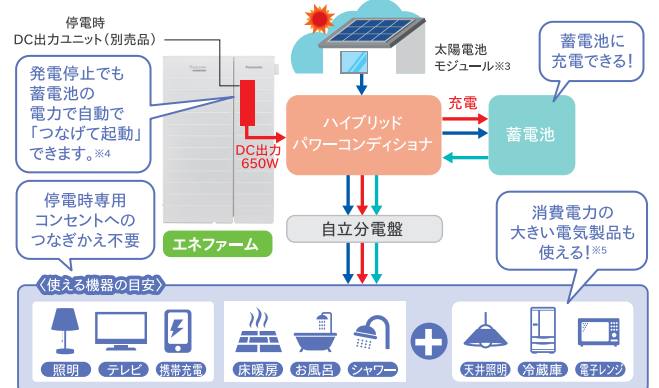

その他のおススメ機能

■ 太陽光発電を優先する「おてんき連動」



エネファームが天気予報にあわせて運転
太陽光発電のFIT制度による売電期間が過ぎたお宅をサポート

エネファームは、(株)ウェザーニューズと連携し天気予報にあわせて稼働する「おてんき連動」を搭載しています。天気予報が晴れで、太陽光の発電量が多いと予測される時間帯は、エネファームの発電を停止し太陽光発電でつくった電気を優先的に使用します。太陽光発電を自家消費したい卒FIT住宅にぴったりの機能です。

●おてんき連動は、ネットワーク関連初期設定を開始してから10年間のご利用が可能です。



■ スマホアプリを使って、カンタン操作



スマホアプリで外出先からお風呂のお湯はりや
ご自宅のエネルギー使用量の確認が可能



●スマホアプリは、ネットワーク関連初期設定を開始してから10年間のご利用が可能です。

静岡ガスなら購入後も『あんしん』が続きます

静岡ガスグループでは、365日エネファームのトラブルに対応します。

安心のメンテナンス

10年間のフルサポートサービスを無償※でご提供

運転開始から10年間、エネファームの豊富な知識をもつ「メンテマイスター」が、故障修理対応します。

※ご使用開始時から当社が供給する都市ガスを継続してご使用いただく等、適用条件があります。フルサポートサービス期間満了以降は、有償対応となります。

自動で遠隔サポート

IoT化に対応、遠隔で故障内容が確認可能

LPWA (Low Power Wide Area) 無線通信機能を標準搭載しているので、エネファームが故障してもお客さま宅へのご訪問なしで遠隔で故障内容を確認できます。このため、故障などで困ったときにも、迅速に確実な対応が可能です。●遠隔サポートは、ネットワーク関連初期設定を開始してから10年間のご利用が可能です。

アフターフォロー巡回

専門スタッフがご自宅に伺う『アフターフォロー巡回』を実施

エネファームの性能を最大限に引き出すため、専門スタッフが導入から3ヵ月、1年のタイミングでご自宅に伺い、エネファームが効率よく発電できるようアドバイスします。●主に新築時のお客さまが対象です。

電気もガスも。まるごとおトクな料金メニューを取りそろえております。

エネファーム発電プラン エネファーム専用のおトクなプラン！

■ 料金表(税込)

適用期間	冬期(12月～3月)			その他期(4月～11月)	
1ヵ月の使用量	0㎡～30㎡まで	30㎡超～120㎡まで	120㎡を超える場合	0㎡～30㎡まで	30㎡を超える場合
基本料金(1ヵ月につき)	858.00円	1,800.86円	3,309.43円	858.00円	1,800.86円
従量料金(1㎡につき)※	175.51円	144.06円	131.49円	175.51円	144.06円

※基準平均原料価格(83,090円)に基づく基準単位料金です。従量料金単価は、原料価格の変動に応じて毎月調整いたします。

■ さらにおトクな割引制度

オプション割引	割引率	適用期間	対象
浴乾割引	3%	通年	浴室暖房乾燥機を浴室でご使用の場合
床暖割引	10%	冬期のみ	家庭用温水暖房システムを居室でご使用の場合
セット割引	3%	その他期	浴室暖房乾燥機を浴室でご使用で、かつ家庭用温水暖房システムを居室でご使用の場合
	13%	冬期	


※割引の上限額は、月額3,300円(税込)です。

SHIZGASでんき

創エネ割でおトクに！

エネファームによる発電効果に加え、
『SHIZGASでんき創エネ割』で
基本料金もお安く。

■ 電気料金イメージ

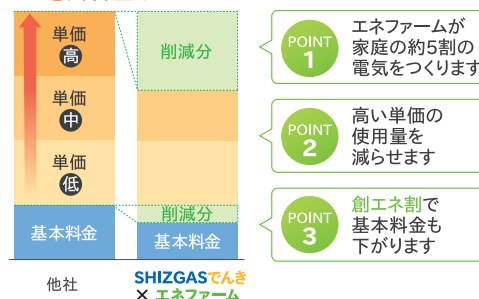

エネファームと太陽光の『ダブル発電』

太陽という自然エネルギーで発電する太陽光発電と、天候等に左右されずに発電するエネファームを組み合わせた「ダブル発電」も可能です。太陽光発電のこともまとめて静岡ガスにご相談ください。



留意事項

■ フルサポートサービス内容について

静岡ガスは、下記内容のエネファームのサポート(以下、フルサポートサービスという)を無償にてご提供します。なお、フルサポートサービスの対象範囲は、燃料電池ユニット、貯湯ユニット(バックアップ熱源機)ならびに燃料電池ユニットに付帯するリモコン装置とします。床暖房、浴室暖房乾燥機、温水エアコン、ファンコンベクターなどの温水端末機器、温水端末機器に付随するリモコン、配管及び配線は対象外となります。ただし、フルサポートサービスは、静岡ガスの供給区域内において、エネファームをご使用開始時から静岡ガスが供給する都市ガスを継続してご使用される場合にのみ適用となります。

(1) 運転開始日以降に発生する第1回目の定期メンテナンス

定期メンテナンスは、運転開始日から規定の発電量となる約28,800kWh毎に、静岡ガスまたは静岡ガスの指定する者が実施します。定期メンテナンスの間隔は、運転状況(発電量)により決まるため変動しますが、目安としては10年程度を想定しています。定期メンテナンスの約1か月前には、エネファームのリモコンに「点検」のお知らせが点滅表示します。表示を確認された場合には静岡ガスまたは販売店にご連絡いただき、その後1か月以内に必ず定期メンテナンスをお受けください。万が一定期メンテナンスを受けなかった場合、規定の発電量に到達した時点で燃料電池ユニットは自動停止します。その際には静岡ガスまたは販売店にご連絡ください。定期メンテナンス作業(約3~4時間)はお客さまの敷地内(エネファーム機器設置場所及び屋内のリモコン設置場所)にて行いますので、作業中はご在宅の必要があります。

(2) フルサポートサービス期間中の対象設備の故障修理

■ フルサポートサービス期間について

フルサポートサービス期間は、運転開始日から10年間とします。

■ フルサポートサービス期間満了後の扱い

運転開始日から「約12年間」もしくは「発電時間90,000時間プラス3か月」または「総発電回数4,500回」のいずれかに到達した場合に、燃料電池ユニットは自動停止します。自動停止の約3か月前には、エネファームのリモコンに「総点検停止まで約3か月」のお知らせが点滅表示します。表示を確認された場合には静岡ガスまたは販売店にご連絡ください。自動停止の前までに、有償にて静岡ガスまたは静岡ガスの指定する者の総点検を受けることでエネファームの継続使用が可能となります。

フルサポートサービス期間満了以降も継続してエネファームをご使用いただく場合、規定の発電量毎に定期メンテナンスが必要となります。ただし、フルサポートサービス期間満了以降の定期メンテナンス費用や故障修理費用については、お客さまのご負担となります。また、エネファームの発電・給湯・暖房機能を維持するために必要な部品の保有は、メーカーの製造打ち切り後12年間となるため、それ以降は修理が出来ない場合があります。

燃料電池ユニットは経年劣化による事故を未然に防止するため、累積通電時間が20年に達した時点で機器の動作を完全に停止します。

■ 修理対応について

(1) エネファーム機器本体に係わる故障が発生した場合は、リモコンに表示されるエラーコード(3桁の数字または4桁の英数字)をご確認後、静岡ガスまたは販売店にご連絡ください。ただし、フルサポートサービス期間内でも、下記の原因により発生した故障対応は、有償修理(出張費、技術料および部品代等)となります。

- ① お客さまの不注意または不適当な使用管理に起因して生ずる故障の場合(取扱説明書に記載する日常点検項目の実施が不十分であった場合など)。
- ② 火災・落雷・風水害・地震等、不可抗力による故障の場合。
- ③ お客さまが、当社の了解なしに本対象機器を変更または改造されたり、指定の部材・部品以外のものを使用されたりした事による故障の場合。
- ④ 静岡ガスまたは静岡ガスの指定する者以外が修理した事による故障の場合。
- ⑤ 音、振動、塗装の変色、発錆等の外観上軽微な不具合で品質に影響が無く仕様内容を満たしている場合。
- ⑥ 対象機器が設置された場所周辺の腐食性ガス、塗料等に含まれる有機溶剤、ばい煙、塩害発生・落葉等の公害環境及び飛散物に起因するもので、静岡ガスの責に帰さない事由により生じた故障の場合。
- ⑦ 給水源が井戸水等であり、故障の発生原因が給水源となる水に起因する場合。

(2) 定期メンテナンスの対応時間は、原則として月曜日から金曜日の、午前9時から午後5時までとし、土、日、祝日及び当社が指定する年末年始は除きます。また、修理の対応時間は通年、午前8時45分から午後6時までとし、当社が電話にて受け付けたものは、原則として当日中にご訪問します。ただし、内容によっては、修理が後日になる場合もあります。

■ 安全にお使いいただくために

- (1) エネファーム機器本体の分解や改造はおやめください。
- (2) エネファーム機器周辺及びエネファーム機器までの搬出入通路には、点検・修理の妨げになる物を置かないようにしてください。

■ その他

- (1) エネファームの運転音による自宅や隣家の方の不眠等が一部報告されています。運転音が特に気になる場所への設置はできるだけ避けてください。
- (2) 静岡ガスは、エネファームの定期メンテナンス及び故障等による、やむを得ずエネファームを停止させる際に伴う営業補償や電力料金の増加等の二次的損害について、その責任を負わないこととします。また、静岡ガスの責任によらずエネファームが停止した場合も同様とします。
- (3) エネファームは、LPWA(Low Power Wide Area)無線通信を利用したネットワークサービス(おてんぎ連動、停電そなえ発電の自動切り替え、スマートフォンアプリサービス、ソフトウェア自動更新)をご提供します。ただし、エネファームをLPWA無線通信ができないエリアや、電波状況が悪い場所に設置した場合にはネットワークサービスをご利用いただけません。また、ネットワークサービスは、ネットワーク関連初期設定を開始してから10年間のご利用が可能で、10年経過後はご利用いただけなくなります。
- (4) エネファームをHEMS(Home Energy Management System)と接続する場合等に必要な有線LAN配線工事費用及び通信費等は、すべてお客さまのご負担となります。
- (5) 燃料電池ユニット内の情報は、機器メンテナンスサービスの向上や運転データ分析等のため、必要に応じて回収させていただきます。
- (6) 長期間不在時やお引越しの際など、お客さまが分電盤のブレーカーを「切」とする場合には、凍結予防ヒーターが働かなくなるため、エネファーム取扱説明書に記載されている手順に従って、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット(バックアップ熱源機)の「水抜き」を行ってください(通電状態の場合は、外気温が下がると各ユニットに組込まれている凍結予防ヒーターや自動ポンプ運転によって凍結を防止します)。
- (7) 工事等により停電、断水、ガス停止が事前に分かっている場合には、取扱説明書をご確認いただき準じた処置を行ってください。
- (8) お客さまがエネファーム設置後、太陽光発電や蓄電池(電気自動車等を含む)を設置し、エネファームを接続する場合や電力のアンペア変更を行う場合、エネファームが正しく運転しなくなる恐れがあります。そのような際には、事前に静岡ガスにご連絡ください。
- (9) お客さまがエネファームを移転または処分される場合は、静岡ガスにご連絡ください。




■ 機器基本仕様(パナソニック機)

燃料電池ユニット(停電時発電継続機能付き)		
品番		FC-70LR13R
ガス種		都市ガス13A
発電出力(定格)		700W(出力範囲:200W～700W)
熱出力(定格)		998W(出力範囲:247W～998W)
燃料電池形式		固体高分子形
燃料処置方式		水蒸気改質方式
効率	発電効率(LHV/HHV)	40.0% / 36.1%(定格時)
	熱回収効率(LHV/HHV)	57.0% / 51.5%(定格時)
ガス消費量(HHV)		1.94kW(定格時)
熱利用先		給湯・風呂湯はり・床暖房
外形寸法		高さ 1650mm × 幅 400mm※2 × 奥行 350mm
質量(乾燥時/運転時)		59kg / 64kg
最大消費電力		510W(凍結予防時を除く)
騒音値 ※3		37dB (A) (発電時)
熱回収温度		60℃～80℃ (安定時)
停電時発電出力		最大AC500W ※4

貯湯ユニット(バックアップ熱源機一体型)※1	
品番	FC-NULR13S
ガス種	都市ガス13A
熱源機タイプ	潜熱回収型ガス瞬間式
貯湯温度	約60℃
貯湯タンク容量	130L
給湯能力	41.9kW / 24号
追いだし能力	9.88kW
暖房能力	17.4kW
減圧弁設定圧力	370kPa
外形寸法	高さ 1650mm × 幅 700mm × 奥行 400mm
質量(乾燥時/運転時)	81kg / 216kg
最大消費電力 ※5	300W(凍結予防時を除く)
騒音値 ※3 ※5	48dB(A)
最大ガス消費量 ※5	44.1kW

※1 株式会社ノーリツ製です。
 ※2 アンテナ部分は含みません。
 ※3 実際に据え付けた状態での運転音は、周囲の影響を受けて表示値よりも大きくなります。
 ※4 停電時DC出力ユニット接続時:最大DC650W。
 ※5 給湯、暖房、風呂同時で最大時。

■ 設置寸法(一例)

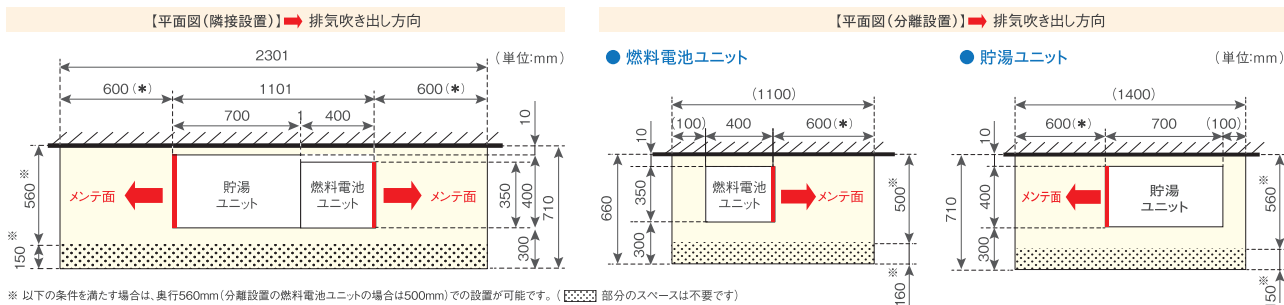

■ エネファーム外観・価格

貯湯ユニット 燃料電池ユニット

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン(別売品)

リモコンセット

品番	FC-SRL1DS
----	-----------

増設リモコン

品番	FC-ZRL1DS
----	-----------

エネファーム

セット希望小売価格(税込)

1,702,800円(工事費別)

1,548,000円(税抜)

■ エネリアショールーム静岡

静岡市駿河区八幡1-5-38
 TEL. **054-285-0267**
 【営業時間】9:30~17:00
 【休館日】水曜定休(祝日営業・翌日休)・年末年始・GW・夏季

■ エネリアショールーム富士

富士市津田260-12
 TEL. **0545-57-7500**
 【営業時間】9:30~17:00
 【休館日】水曜定休(祝日営業・翌日休)・年末年始・GW・夏季

■ エネリアショールーム柿田川

駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン柿田川シネマ棟1F
 TEL. **055-991-5010**
 【営業時間】10:00~18:00
 【休館日】不定休(サントムーン柿田川の休館日に準ず)

お客さまコンタクトセンター **0570-020-161** 受付時間 月曜日~金曜日【8:45~19:00】
 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月4日)・5月1日【8:45~18:00】

SHIZUGAS
 静岡ガスグループ

www.shizuokagas.co.jp

静岡ガス エネファーム

検索